


NEUSSL

Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at **Neussi Ges.m.b.H.** A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com


TDT 100 • Rohrkanal - Ventilator



Stufe	min		max
Spannung [V / 50 / 60 Hz]		1~ 230	
Leistungsaufnahme [W]	21		33
Strom [A]	0,11		0,21
Max. Luftmenge [m³/h]	145		187
Drehzahl [min-1]	2180		2385
Schall in 3m Entfernung [dBA]	27		36
Max. Betriebstemperatur [°C]			
Schutzklasse:		IP X4	

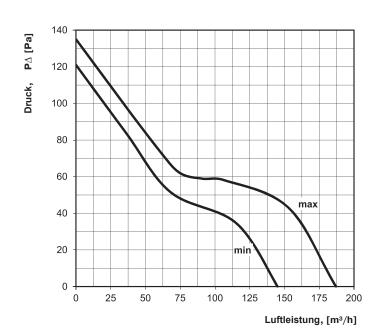

Schallleistungspegel		Octave-Frequenzbänder [Hz]								
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{wA} Saugseitig	dBA	53	26	23	41	46	50	47	41	31
L _{wA} Druckseitig	dBA	54	27	27	43	47	50	42	42	29
L _{wA} Umgebung	dBA	41	23	22	26	34	39	29	29	19

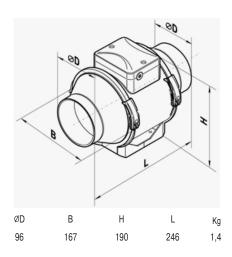

RED-RING TDT Ventilatoren Vorteile:

- leiser und sicherer Betrieb kompakte Abmessungen
- IPX4 Schutzklasse
- zweistufiger Betrieb moeglich
- Motorreparatur bzw. demontage ohne Leitungsdemontage moeglich

Anwendung/Einbau:

Wohnungen, Einfamilienhäuser, Shops, Restaurants, Kino, Theater, etc.

Anwendungsbeispiel:



Bad- / WC Entlüftung