Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at
Neussl Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

RV 100/120/150 • Rohreinsnschub-Ventilator

KV

IPX2 CE max 40°C

- Für kleine und mittlere Luftmengen mit geringem Gegendruck
- zur Belüftung von Wohngebäuden.
- Verwendung im Spiralrohr.
- Motor: 230V - 50Hz mit intergriertem Thermoschutz.
- Wartungsfreier Motor mit selbstschmierenden Gleitlager und niedrigem Betriebsgeräusch.

Type	m³/h	l/s	Pa	W	dB(A) @ 3m	Schutzklasse	
RV 100	90	25	25	14	38	IPX2 ☐	CE
RV 120	180	50	36	18	44	IPX2 ☐	CE
RV 150	320	89	69	41	51	IPX2 ☐	CE

Installationsbereich:

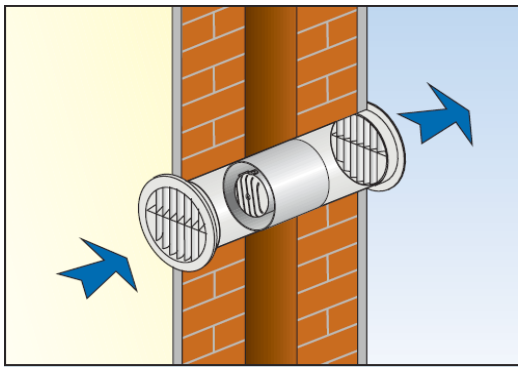

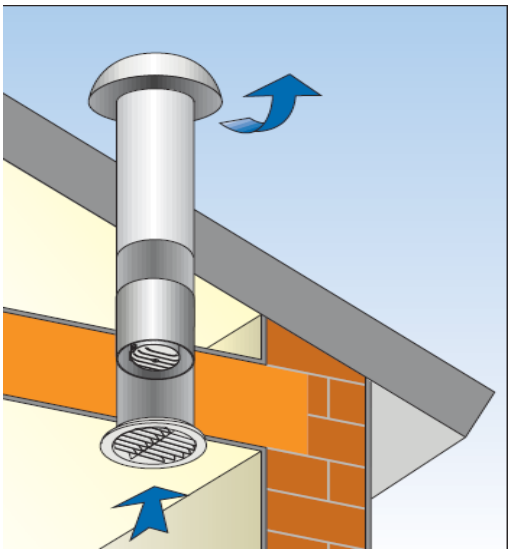

Abmessungen:

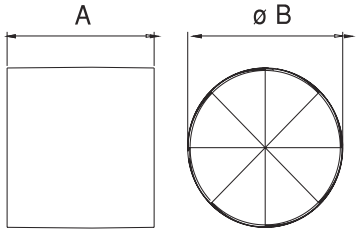

Type	A	Ø B	Kg.
RV 100	92	97	0,4
RV 120	97	119	0,6
RV 150	125	151	0 8

Kurve:

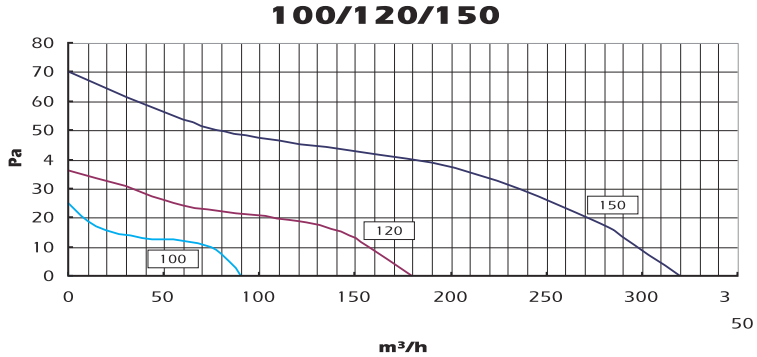

Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change