

53450-220 UV-Lecksuchgeräte

€ --,- UV-Leak detector



Hochintensive aufladbare UV-Lampe 12V/50W m. Nachfüllpumpe, 2oz Flasche konz. Univ. Farböl m. fluor. Wirkung (25 Anw.), 4oz Reinigungsmittel, 25 Service-Etiketten, UV-verstärkende Sicherheitsbrille, inkl. Koffer. High intensive cordless rechargeable-UV Light 12V/50W, Dye Injector, Dye Cartridge (25 Appl.), 4oz Dye Remover, 25 serv. Info Labels and UV enhancing safety glasses, incl. carrying case.

53450-220 Lecksuchgerät € --,-

53580 UV-Lecksuchgeräte

€ --,- UV-Leak Detector



Flexible LED-UV Lampe (2xCR2 3V- Lith. Batt.), Nachfüllpumpe, Farbölkartusche (10 Anw.) komplett mit Schlauchanschluss, R134a Schnellkuppler & 1/4" SAE Adapter, 10 Service-Etiketten und UV verstärkende Sicherheitsbrille. Flex. LED-UV Light, Dye Injector, Dye Cartridge (10 Appl.) with Low Side Hose, R134 coupler, R12 adapter, 10 serv. Info Labels and UV enhancing safety glasses.

53580 Lecksuchgerät € --,-

538xx Farböl

Dye



53810 Farböl/Dye f. 10 Anw./Appl. € --,-
53825 Farböl/Dye f. 25 Anw./Appl. € --,-

55200 Lecksuchgeräte elektron.

€ --,- Leak Detectors electronic




Visuelle dreifarbige Leckagen Größenanzeige. Kann Leckagen ab 3 g/Jahr (0,1 oz) feststellen, geeignet für alle Kältemittel (CFC - HCFC - HFC), UV Lampe zum andeuten der Leckstelle bei mit Farböl gefüllten Klimasystemen. Automatische Justierung und manueller Reset für Messung erhöhter Konzentration in verseuchter Umgebung. Visual leak size indicator. Detects leaks up to approx. 0,1 oz (3g) refrigerant loss per year. Detects all refrigerants, CFC'S, HCFC'S, HFC'S UV-light will illuminate the leak. Auto adjust and manual Reset for higher level of concentration.

55200 € --,-

52223-A Digital Thermometer

€ --,- Digital thermometer

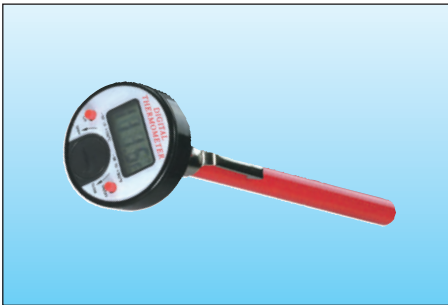


Celsius/Fahrenheit-Schalter, Schutzkappe, Momentanzeigespeicher und Befestigungs-klammer. -50°C bis +150°C
Celsius/Fahrenheit switch, actual value memory, Cover, Clip. -50°C up to +150°C

52223-A Digital Thermometer € --,-

52226 Digital Thermometer

€ --,- Digital thermometer

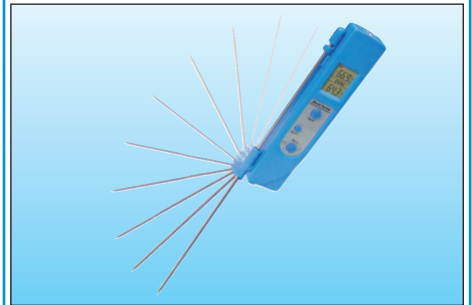

Infrarot Thermometer +drehbarer Stechfühler, LCD Hintergrundbeleuchtung, Min. - Max. Wert. Infrarot-Messber. -55 bis +220°C Stechfühler -55 bis +330°C.

Infrared + Probe Thermometer, LCD Backlight, Min - Max. capture mode. Infrared range -55 up to +220°C Probe Thermometer -55 up to +330°C ,

52226 Digital Thermometer € --,-

Reinigungsschaum für Verdampfer

Cleaningfoam



Reinigungsschaum für Klimaanlage. Antibakteriell. Inhalt 400 ml. Keine Korrosion, nicht brennbar.

Cleaningfoam, super active for air conditioning devices. Antibacterial. Quantity 400 ml - non corrosive, non inflammable.

Reinigungsschaum Klima € --,-

Desinfektionsspray für Verdampfer

Desinfection Spray



Desinfektionsspray für Klimaanlage. Antibakteriell. Inhalt 400 ml. Keine Korrosion, nicht brennbar.

Disinfectantspray, super active for air conditioning devices. Antibacterial. Quantity 400 ml - non corrosive, non inflammable.

Desinfektionsspray Klima € --,-

Prüfbuch

Inspection book



Prüfbuch für Kälteanlagen. Inspection book for cooling devices.

Prüfbuch Klima EURO/Stk. NETTO € --,-



Preise in **SCHWARZ** = Lagerware, **ROT** = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

Prices in **BLACK** = on stock, **RED** = on order (short delivery time !)

Kältemittel R134A - R407C - R410A

Refrigerant R134A - R407C - R410A




ACHTUNG AUF VERSCHIED. KÄLTEMITTEL
Pay attention to different refrigerants

Kältemittel Refrigerant	Füllmenge/FI quantity	EURO/kg
R 134 A	ca. 12,5 kg	–,-
R 407 C	ca. 11,0 kg	–,-
R 410 A	ca. 10,0 kg	–,-
R 427 A (Ersatz f. R22)	ca. 11,0 kg	–,-

Flascheneinsatz Kältemittelflasche € –,-

Übergangsstück

Adaptor

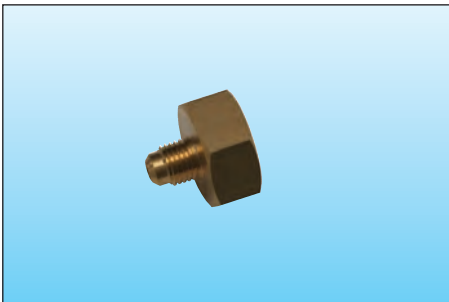

Flaschenübergangsstück für große Kältemittelzylinder mit Dichtung. Adapter for refrigerant drums, together with gasket.

Übergangsstück Adaptor: EURO/Stk.
K1-9/5+K1-20 –,-

Anschlußventil 5/16" SAE

Push valve tap 5/16" SAE



Anschlußventil für 2l Kältemittelflasche. Anschluß 5/16" SAE.
Connection valve for 2l Refrigerant cylinder. Connection 5/16" SAE.

Anschlußventil 5/16" SAE EURO/Stk.
–,-

Kältemittel R407C - R410A

Refrigerant R407C - R410A



ACHTUNG AUF VERSCHIED. KÄLTEMITTEL
Pay attention to different refrigerants

Wiederbefüllbar - refilling possible

Kältemittel Refrigerant	Füllmenge/FI quantity	EURO/kg
R 407 C	2,0 kg	auf Anfr.
R 410 A	2,0 kg	–,-

90028 Inspektionskamera (Wireless)

€ –,- Inspection camera (wireless)



Inspektionskamera (Endoskop) mit 3,5" TFT Farbmonitor. SD-Speicherkartenaufnahme für Aufzeichnung von Video bzw. Fotos. Monitorbetrieb mittels Li-Batterien. Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Großer Einsatzbereich für alle möglichen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Einfache Dokumentation durch Aufzeichnung der Daten auf SD-Karte. Einfaches Auffinden von Leckagen, Seriennummern, Schrauben, Muttern, etc. Wireless 2,4 GHz Übertragung vom Endoskop zum Monitor.

Kamera Schutzart / Cam. Protection class: IP 67
Lieferumfang / included into Delivery:

- Kamera mit Griff (4xAA) / camera with handle
- Abnehmbarer TFT-Monitor (640x480) für leichten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen / removable TFT-Monitor (640x480) for easy access also to narrow places
- Magnet / Magnet
- Spiegel / Mirror
- Aufhängehaken / Hook
- USB-Kabel / USB-cable
- Videokabel / Videocable
- Ladegerät f. Monitor/ Charging device f. monitor
- Betriebstemp. / Operation range -10/+50°C

Inspection camera (endoscope) with 3,5" TFT colour monitor. SD-card slot for recording of video or photos. Monitor operation with Li-batteries. charging device included into delivery. Wide application range for different inspection, maintenance and repairing works. Simple documentation because of storing the details onto the SD-card. Easy finding of leakage, series numbers, screws, nuts, etc. 2,4 GHz Wireless transmission from endoscope to Monitor.

Winterregelung f. Wärmepumpen

Low temp. kit f. cool/heat A/C



Temperaturregler für **Wärmepumpengeräte** für den Fall, dass die Klimaanlage bei Außentemperaturen niedriger als 10° C betrieben wird.
Temperature controller for **Cool/heat A/C**, in case of surrounding-temperature lower than 10°C.

ELAC-1/4 (max.4A Gebläsemotorstr.) € –,-

Winterregelung f. Duowärmepumpen

Low temp. kit f. duo cool/heat A/C




Temperaturregler f. **DUO-Wärmepumpengeräte** für den Fall, dass die Klimaanlage bei Außentemperaturen niedriger als 10° C betrieben wird.
Temperature controller for **DUO Cool/heat A/C**, in case of surrounding-temperature lower than 10°C.

ELAC-2/4 (max.4A Gebläsemotorstr.) € –,-

Kurbelgehäuseheizung

Crank case heating

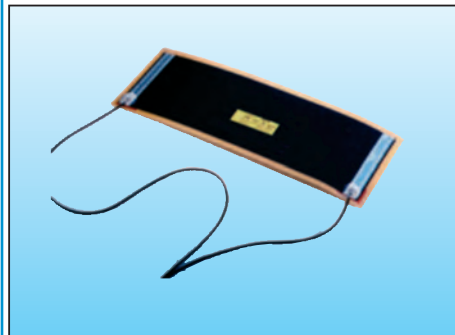

Universell einsetzbar für vollthermische Verdichter. Selbstklebend, sekundenschnelle Montage, selbstregelnd.
For all fullthermic compressor. Self-adhesive, mounting in a few seconds, selfbalancing.
Daten: 230 V/1ph, Heizl. 24 Watt, max. 80° C

FR-8030 € –,-